

BWT Medo Connect

BWT-FACHWISSEN FÜR EINE
OPTIMALE WASSERQUALITÄT



BWT Medo Connect / BWT Medo Connect Duo


Die BWT Medo Connect-Serie ist eine Reihe von peristaltischen Pumpen, die für die Dosierung von pH und Redox bestimmt ist.

Die Installation ist dank der externen Anschlüsse und des kompletten Installationssets schnell erledigt.

Im Lieferumfang enthalten.



Best Water
Home



Großes Display

Erleichterte Einstellungen dank dem Menü in 7 Sprachen und voreingestellten Werten.



*Verbindungsstücke
schnell und wasserdicht*


Für die Installation des Geräts, alle Anschlüsse erfolgen von außen.



+ Produkt



WANDMONTAGE

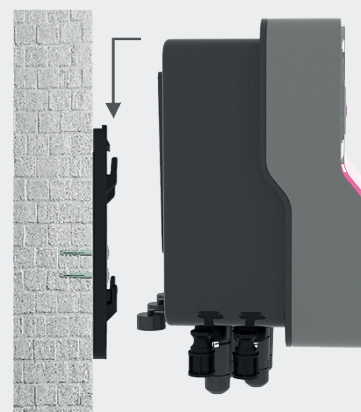

- 1** ■ Schnelles Eingreifen am Schlauch, dank eines vereinfachten Systems der Verriegelung und Entriegelung (ohne Schrauben).
- 2** ■ Die Installation erfolgt schnell dank der externen Anschlüsse und des im Lieferumfang enthaltenen kompletten Sets für die Installation.
- 3** ■ Warnmeldungen: Überdosierung, Produkt-End-Alarm, Überschreitung des Schwellenwerts.
- 4** ■ Die 3-Walzen-Rollen ermöglichen eine bessere Gleichmäßigkeit und Genauigkeit bei der Dosierung der Produkte.



3-
Walzen-Rolle



BWT Medo Connect

TECHNISCHE DATEN



	pH+/-	REDOX
BECKENVOLUMEN	Innen: 5 – 130 m³ Außen : 5 – 110 m³	
LEISTUNG	1,5 L/h bis 1,5 bar	
STROM-VERSORGUNG	230 Vac – 50/60 Hz – 20 W	
TYP DER PUMPE	Peristaltisch	
FUNKTIONSWEISE	3 Regelungsarten: • Ein/Aus (mit Hysterese) • Nach Zeitschaltuhr (Betriebs- und Pausenzeiten werden vom Nutzer definiert) • Proportional (durch Modulation der Dauer von Betriebszeiten und Pausen entsprechend der Abweichung zwischen dem gemessenen Wert und dem Sollwert)	
SCHALTER ON/OFF	✓	✓
ABMESSUNG	163 mm (l) x 210 mm (h) x 130 mm (P)	
GEWICHT	1,85 kg	
MESSSKALA	0 – 14 pH	0 – 999 mV
MESSGENAUIGKEIT	±0,02 pH	±3 mV
UMGEBUNGS-TEMPERATUR	10 – 50 °C	
DISPLAY	Grafisches Display (128x128 Punkte)	
SCHUTZINDEX	Schutzart IP65 und elektrische Isolierung der Klasse II	
WARNMELDUNG BEI ÜBERDOSIERUNG	✓	✓
WARNMELDUNG BEI ÜBERSCHREITUNG DES SCHWELLENWERTS	✓	✓
PRODUKT-END-ALARM	✓	✓
ENTHALTENE SONDEN	pH-Sonde • Einfache Verbindung mit einem 6 m langen Kabel	Redox-Sonde (Platin) • Einfache Verbindung mit einem 6 m langen Kabel
SAUGROHR INBEGRIFFEN	✓	✓
ZUBEHÖR INBEGRIFFEN	• Set für die Installation • Kalibrierungslösung • Befestigungsteil DN50 für die Sonde und chemische Injektion	

BWT Medo Connect Duo

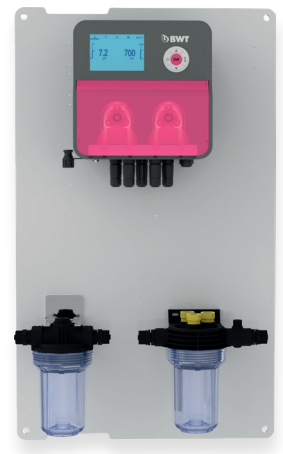

TECHNISCHE DATEN



	pH+/- & Redox Frei oder auf Platte montiert (inkl. Sondenhalter)
BECKENVOLUMEN	Innen : 5 – 130 m³ Außen : 5 – 110 m³
LEISTUNG	1,5 L/h bis 1,5 bar
STROM-VERSORGUNG	230 Vac – 50/60 Hz – 28 W
TYP DER PUMPE	Peristaltisch
FUNKTIONSWEISE	3 Regulierungsarten: • Ein/Aus (mit Hysterese). • Über Zeitschaltuhr (benutzerdefinierte Betriebs- und Pausenzeiten). • Proportional (durch Modulation der Betriebs- und Pausenzeiten in Abhängigkeit von der Abweichung zwischen dem Messwert und Sollwert)
SCHALTER ON/OFF	✓
ABMESSUNG	210 mm (l) x 210 mm (h) x 130 mm (P)
GEWICHT	3,5 kg
MESSSKALA	0–14 pH 0–999 mV
MESSGENAUIGKEIT	±0,02 pH ±3 mV
UMGEBUNGS-TEMPERATUR	10 – 50 °C
DISPLAY	Graphische Anzeige (128×128 Punkte)
SCHUTZINDEX	Schutzart IP65 und elektrische Isolierung der Klasse II
WARNMELDUNG BEI ÜBERDOSIERUNG	✓
WARNMELDUNG BEI ÜBERSCHREITUNG DES SCHWELLENWERTS	✓
PRODUKT-END-ALARM	✓
ENTHALTENE SONDEN	• pH- & Redox-Sonde • Einfache Verbindung mit 6 m langem Kabel • Temperatursonde
SAUGROHR INBEGRIFFEN	✓
ZUBEHÖR INBEGRIFFEN	• Set für die Installation • Kalibrierungslösung • Befestigungsteil DN50 für Sonden und chemische Injektion



Stempel des Händlers

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for a dealer's stamp.