Winterstütze- Future Pool

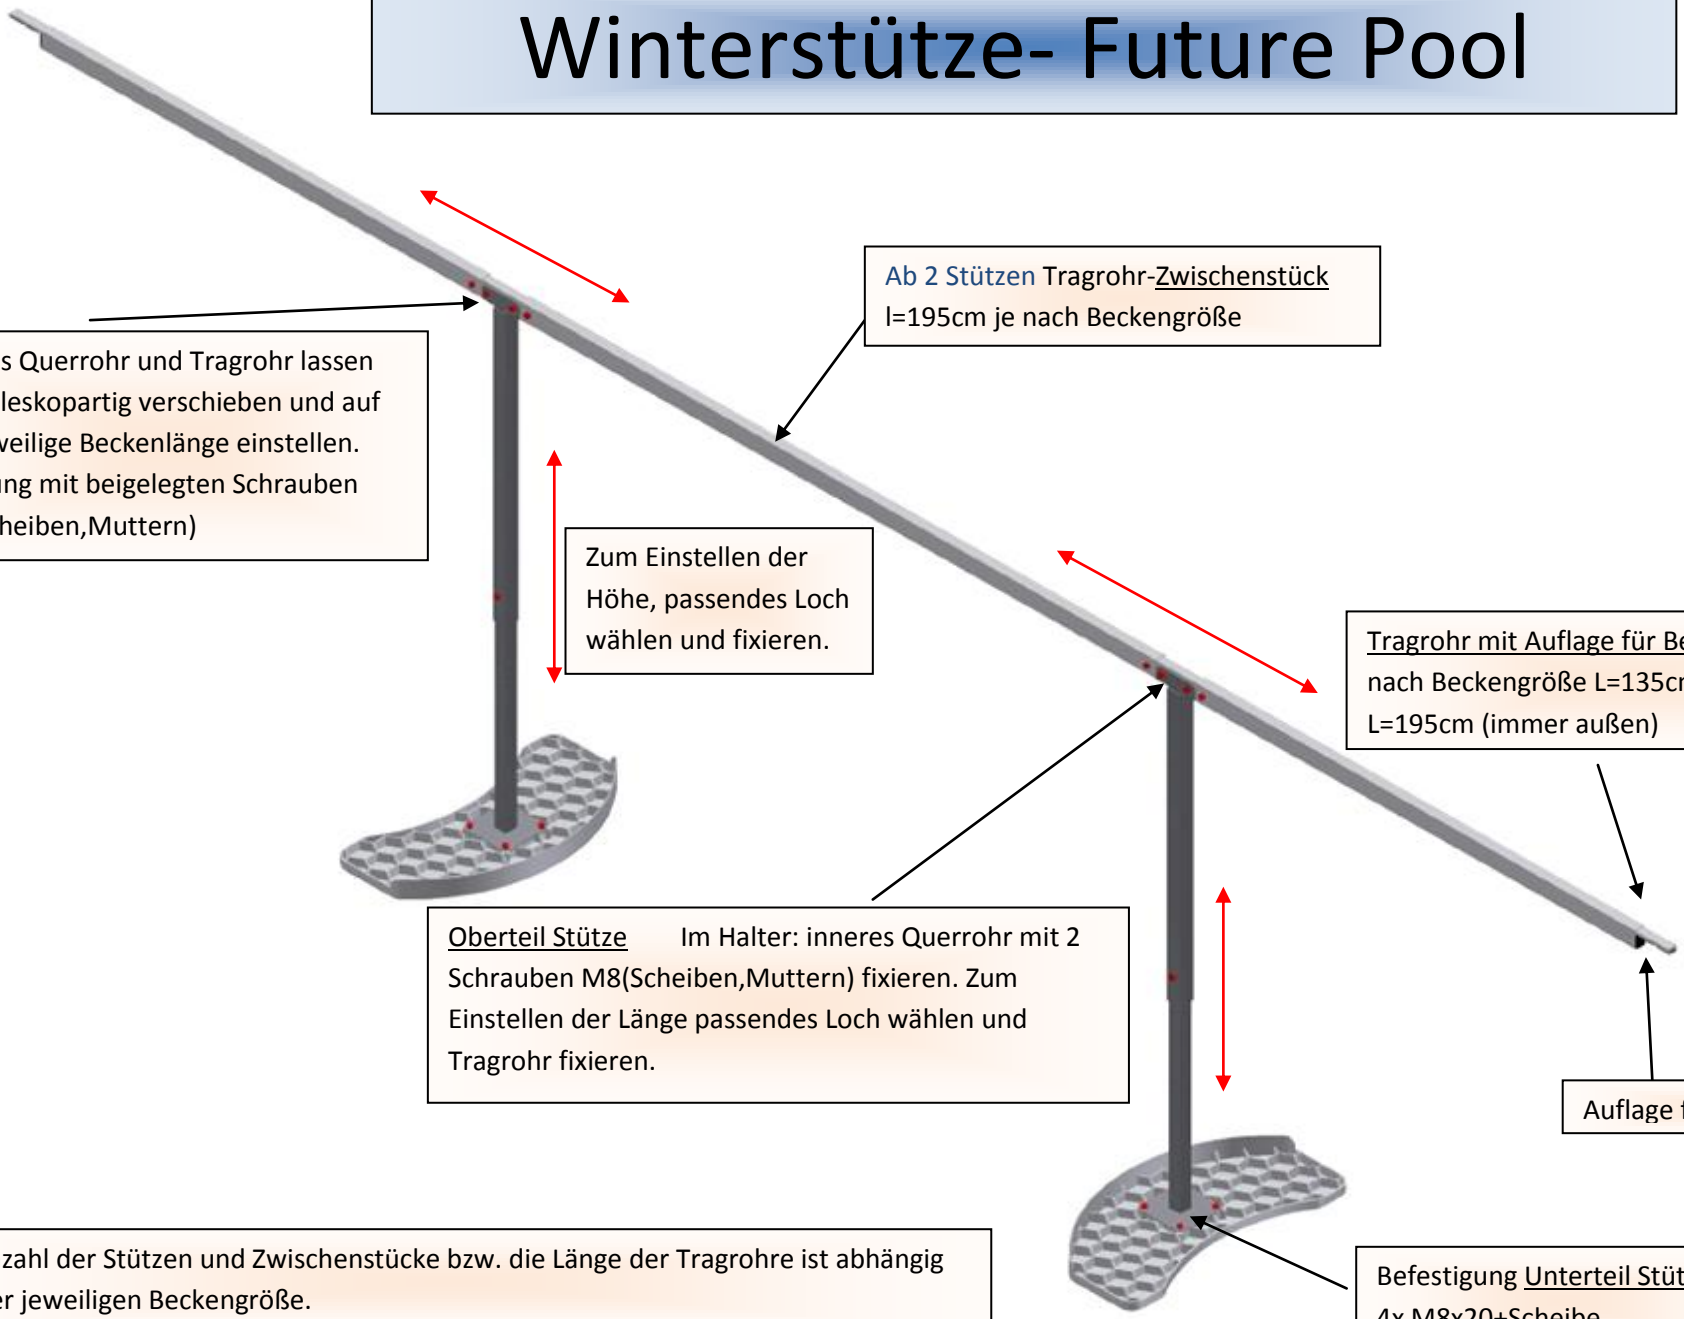

Ab 2 Stützen Tragrohr-Zwischenstück
l=195cm je nach Beckengröße

Inneres Querrohr und Tragrohr lassen sich teleskopartig verschieben und auf die jeweilige Beckenlänge einstellen. Fixierung mit beigelegten Schrauben M8(Scheiben,Muttern)

Zum Einstellen der Höhe, passendes Loch wählen und fixieren.

Tragrohr mit Auflage für Beckenrand nach Beckengröße L=135cm oder L=195cm (immer außen)

Oberteil Stütze Im Halter: inneres Querrohr mit 2 Schrauben M8(Scheiben,Muttern) fixieren. Zum Einstellen der Länge passendes Loch wählen und Tragrohr fixieren.

Auflage für Beckenrand

Die Anzahl der Stützen und Zwischenstücke bzw. die Länge der Tragrohre ist abhängig von der jeweiligen Beckengröße.

Befestigung Unterteil Stütze
4x M8x20+Scheibe